

The Actros



Mercedes-Benz



Actros 2644 LS DNA

เครื่องยนต์	
รุ่น	OM 501 LA
แบบ	เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ 4 จังหวะ 6 สูบ แบบ V ใต้เร็คอินเจกชั่น พร้อมระบายความร้อนด้วยน้ำ
มาตรฐานไอเสีย	ยูโร 3
ระบบหัวฉีด	แยกอิสระแต่ละสูบ ควบคุมการฉีดด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (UPS)
ความจุเครื่องยนต์	11,946 ซีซี
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก	130 x 150 มม.
อัตราส่วนกำลังอัด	17.75:1
แรงม้าสูงสุด	435 แรงม้า (320 กิโลวัตต์) ที่ 1,800 รอบต่อนาที
แรงบิดสูงสุด	2,100 นิวตันเมตร ที่ 1,080 รอบต่อนาที
ระบบบังคับเลี้ยว	พวงมาลัยพาวเวอร์ปรับสูง-ต่ำได้
คลัตช์	แบบแห้งแผ่นเดี่ยว MFZ 430

ระบบส่งกำลัง						
อัตราทดเพลาท้าย	3.431					
เกียร์	Mercedes PowerShift G330-12 เกียร์อัตโนมัติ 12 เกียร์เดินหน้า และ 2 เกียร์ถอยหลัง โดยการปรับความเร็วของเพลาล้าง					
เกียร์เดินหน้า	1	2	3	4	5	6
อัตราทดเกียร์	11.639	9.02	7.035	5.452	4.4	3.41
เกียร์เดินหน้า	7	8	9	10	11	12
อัตราทดเกียร์	2.645	2.05	1.599	1.239	1	0.775
เกียร์ถอยหลัง	1	2	3	4		
อัตราทดเกียร์	12.77	9.9				
ความเร็วสูงสุด (กม./ชม.)	110					

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่น ๆ	
ระบบไฟฟ้า	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 28V/80A, 2 แบตเตอรี่ 12V/165Ah
ถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ถังอะลูมิเนียมปริมาตรความจุ 400 ลิตร พร้อมฝาล็อก
ครุสคอนโทรล	ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ
ระบบความปลอดภัย	ระบบเบรก ABS และ ARS (ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี)
ไฟส่องสว่าง	โคมไฟฟ้าปรับระบบสะท้อนแสงสว่างด้านซ้ายมือของรถ

คัสซี	
เฟรม	Full-Length mono frame
ขนาดมิติ	289 x 70 x 9.5 มม.
เพลาน้ำ	แบบรีเวอร์สอลเลียด ไอ-บีม สมรรถนะ 7,500 กก. พร้อมคิฟเฟอร์เรนเชียลล็อก
เพลาล้าง	ขับเคลื่อนเพลาล้าง สมรรถนะเพลาละ 9,500 กก.
ระบบกันสะเทือนหน้า	แหนบแผ่นพาราโบลิกพร้อมโช้คอัพและเหล็กกันโคลง
ระบบกันสะเทือนหลัง	แบบดูลมพร้อมโช้คอัพ เพลาท้ายสุดสามารถยกขึ้นได้

เบรกและล้อ	
ระบบเบรก	แบบลมล้วน แยก 2 วงจรอิสระระหว่างหน้า-หลัง
ชนิดเบรก	แบบดิสก์เบรก หน้า-หลัง ควบคุมความปลอดภัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม ABS และ ASR
เบรกมือ	สปริงเบรกควบคุมที่เพลาชับคู่หลัง
เบรกเสริม	เพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่ด้วยระบบเบรกไอเสีย พร้อมทั้งระบบเบรกเครื่องยนต์
ขนาดล้อ	ขนาดล้อ 8.25 x 22.5 นี้อล้อ 10 ตัว
ยาง	295/80 R 22.5

ห้องโดยสาร	
แบบ	สลีปเปอร์แคบินมีที่นอนกว้างสะดวกสบาย
กระจกหน้า	แบบนิรภัยซ้อน 2 ชั้นพร้อมตัดกรองแสง
หน้าจอแสดงข้อมูล	แสดงผลบนหน้าจอสี พร้อมระบบไฟเตือน ความผิดปกติของอุปกรณ์ต่างๆ
เครื่องเสียง	วิทยุเครื่องเล่น CD ควบคุมการใช้งานบนพวงมาลัย
เบาะที่นั่ง	ปรับระดับพนักพิงได้ เก้าอี้ผู้ขับขี่เป็นระบบลมกันสะเทือน
เข็มขัดนิรภัย	เข็มขัดนิรภัย 3 จุด ทั้งผู้ขับขี่และผู้ช่วยขับ
ที่นอน	มาตรฐานผู้ผลิตจากโรงงาน นุ่มสบายเสมือนที่นอนบ้าน
อุปกรณ์ภายในอื่น ๆ	กระจกปรับขึ้น-ลงด้วยไฟฟ้า กระจกมองหลังปรับไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบแจ้งเตือนเข้าศูนย์บริการ


ระบบลากพ่วง	
จานลากพ่วง	JOST JSK 38-C สลักขนาด 2 นิ้ว พร้อมสะพานทางพ่วง
บังคับล้อหลัง	แบบ 3 ชั้น ทั้ง 2 เพลา มาตรฐานโรงงาน
ข้อต่อไฟทางพ่วง	แบบ 7 pins รองรับการต่อพ่วงไฟที่ทางลากจูง

น้ำหนักกรเปล่า (กก.)*	
น้ำหนักรวม	8,085
น้ำหนักลงเพลาน้ำ	4,745
เพลาล้าง	3,340


*ขนาดหรือน้ำหนักของรถได้จากการคำนวณ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากรถของจริง

มิติบองตัวรถ Actros

Actros 2644 LS и Actros 2644 LS DNA

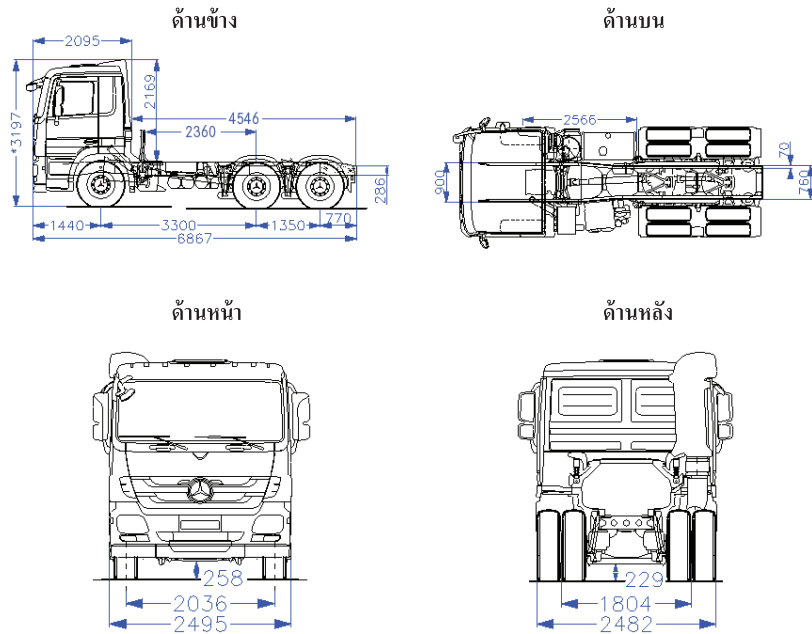


Actros 3336 S, Actros 3344 S и Actros 2644S

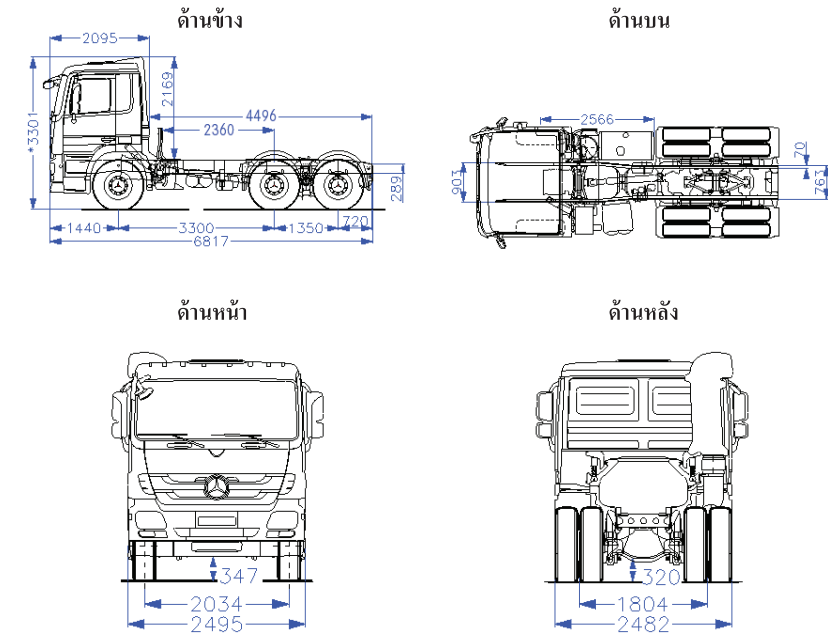

ปัตติของห้วง Actros

M Cab

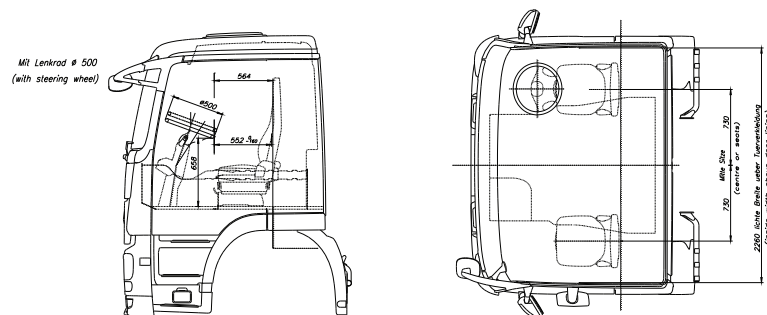

หมายเหตุ : มิติของหั่วรด อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากโครงสร้างจริง เนื่องจากการสั่งติดตั้งอุปกรณ์

L Cab

