

SANY ALL TERRAIN CRANE

SAC3000S



ความยาวบูมสูงสุด **81 เมตร**
ยกได้มากที่สุด **300 ตัน**

ประหยัดพลังงานด้วยระบบ Hydraulic
บูมพลังเครื่องยนต์จาก Mercedes-Benz มาตรฐานจากยุโรป
ควบคุมพลังงานอย่างคงที่ด้วยประสิทธิภาพความเร็วของปั๊มและมอเตอร์



SANY
SANY ALL TERRAIN CRANE

BY





MAXCRANE
MACHINERY

ข้อมูลทางเทคนิค

บูม 7 ท่อน ยาวรวม 81 เมตร จีบยาว 6-12 เมตร
มาพร้อม option พิเศษ super lift ครบเซต
ปั๊มไฮดรอลิค Rexroth วาล์ว Kawasaki
option super lift ที่เสริมประสิทธิภาพการยกมากขึ้นสูงสุด 50-200%
ประสิทธิภาพการยกโดยรวมมากกว่าตลาด ถึง 10%
บริการพิเศษกับลูกค้าพิเศษ สามารถซ่อมเครื่องยนต์ได้ที่สำนักงานใหญ่ได้เลย

เครื่องยนต์ Benz 644 แรงม้า
เกียร์ auto 12 speed ZF
เฟลา แบนด์ Kessler
ระบบไฮดรอลิค ปรับความสูงต่ำได้
ขับเคลื่อนอิสระได้มากถึง 8 เฟลา
ระบบรักษาความปลอดภัย emergency ปั่น
บังคับเลี้ยวได้มากถึง 6 แบบ

ขนาดโดยรวม

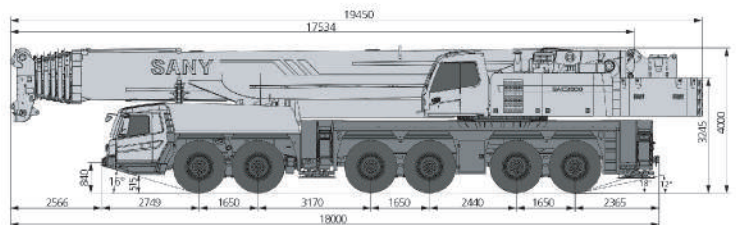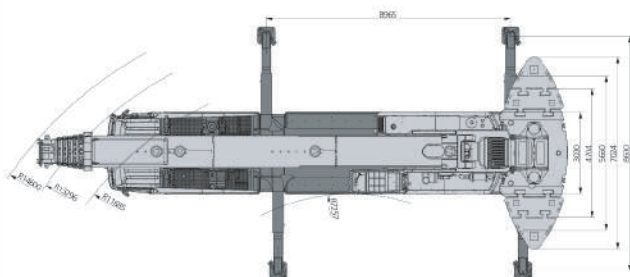


โหลดชาร์ต จีบ

Telescopic boom + jib length																				
Radius (m)	64.9m							69.9m							74.8m					Radius (m)
	6m	12m	18m	24m	30m	36m	42m	6m	12m	18m	24m	30m	36m	6m	12m	18m	24m	30m		
18	11.0																		18	
20	10.5	8.7	7.0					8.8											20	
22	9.9	8.4	6.8	5.6				8.4	7.7	6.5				7.1					22	
24	9.4	8.0	6.6	5.4	4.4			7.9	7.4	6.2	4.8			6.7	6.8	5.0			24	
26	8.8	7.6	6.3	5.3	4.3	3.4		7.5	7.0	5.9	4.6	3.8	1.8	6.3	6.5	4.7	4.1		26	
28	8.2	7.2	6.1	5.0	4.2	3.2	2.4	7.0	6.7	5.6	4.4	3.7	1.8	6.0	6.2	4.5	3.9	3.2	28	
30	7.7	6.8	5.8	4.9	4.0	3.1	2.4	6.6	6.3	5.3	4.3	3.5	1.8	5.6	5.9	4.3	3.8	3.1	30	
32	7.2	6.4	5.6	4.7	3.8	2.9	2.3	6.1	6.0	5.0	4.2	3.4	1.8	5.3	5.6	4.1	3.7	3.0	32	
34	6.7	6.0	5.3	4.5	3.7	2.7	2.2	5.8	5.6	4.8	3.9	3.2	1.8	4.9	5.3	3.9	3.5	2.8	34	
36	6.2	5.7	5.0	4.3	3.5	2.6	2.2	5.4	5.3	4.5	3.8	3.1	1.8	4.6	5.0	3.7	3.3	2.7	36	
38	5.8	5.3	4.8	4.1	3.4	2.3	2.2	5.0	5.0	4.3	3.6	3.0	1.8	4.3	4.6	3.6	3.2	2.6	38	
40	5.4	5.0	4.5	3.8	3.3	2.2	2.1	4.7	4.6	4.1	3.4	2.9	1.8	4.0	4.4	3.4	3.0	2.5	40	
42	5.0	4.6	4.2	3.7	3.1	2.0	2.0	4.4	4.4	4.0	3.2	2.7	1.7	3.7	4.1	3.3	2.8	2.4	42	
44	4.6	4.3	3.9	3.4	3.0	1.8	1.9	4.0	4.1	3.8	3.0	2.6	1.6	3.5	3.8	3.2	2.7	2.3	44	
46	4.3	4.0	3.7	3.2	2.8	1.7		3.7	3.8	3.2	2.8	2.5		3.2	3.6	3.1	2.5	2.2	46	
48	4.0	3.7	3.4	3.0	2.6			3.5	3.5	3.1	2.7	2.3		3.0	3.3	2.9	2.4	2.0	48	
50	3.7	3.4	3.2	2.8	2.4			3.2	3.2	2.9	2.5	2.1		2.8	3.1	2.8	2.2	1.9	50	
52	3.4	3.1	3.0	2.6	2.2			2.9	3.0	2.8	2.3	2.0		2.6	2.8	2.7	2.0	1.7	52	
54	3.0	2.9	2.7	2.4	2.1			2.7	2.7	2.6	2.1	1.8		2.4	2.7	2.6	1.9		54	
56	2.7	2.6	2.5	2.2	1.9			2.4	2.5	2.4	1.9	1.7		2.2	2.4	2.5	1.7		56	
58	2.5	2.4	2.3	2.0	1.8			2.2	2.3	2.2	1.8			1.7	2.2	2.1			58	
60	2.2	2.2	2.1	1.8				1.8	2.1	2.0				2.0	1.9				60	
62	1.9	1.9							1.8						1.7				62	
Rate	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Rate	
Wind speed (m/s)	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	Wind speed (m/s)	

Remarks:
1. Data above are the max. capacity when the crane is in a level condition on solid ground.
2. Data above are the max. capacity of a certain boom length which includes various telescopic combinations.
3. Load data are given with hook and lifting slings considered.
4. Load capacity is given according to the larger radius value when the actual radius falls between two numbers above.

ผลิการทำงาน พร้อม superlift

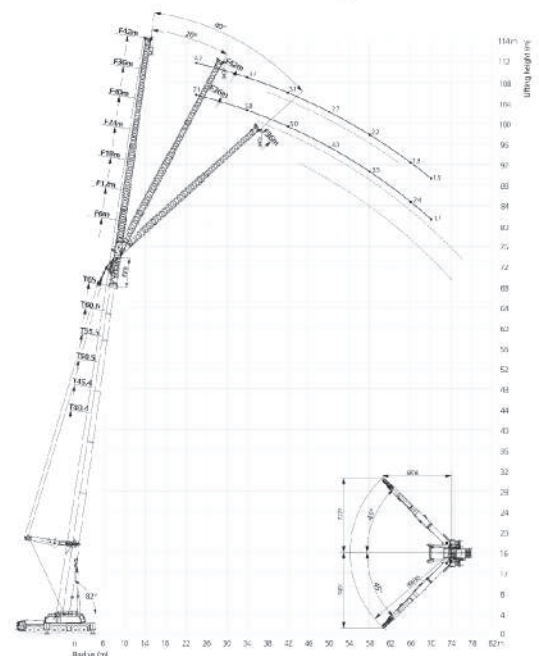

MaxCrane Machinery Co., Ltd.
บริษัท แมกซ์เครน แมชชีนเนอรี่ จำกัด

888 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด กม.19 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

888 Moo 9 Bangna-Trad (K.M.19) Rd., Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn, THAILAND 10540

☎ 0-2740-5888 | FAX: 0-2740-6006 | 🌐 maxcranethailand | 📧 @Maxcrane | WWW.MAXCRANE.CO.TH